

## ToolTecPen

P1



Stylo à bille rotatif multifonctionnel dans un boîtier en aluminium de haute qualité. Avec fonction de règle et les 4 graduations cm, inch, 1:20, 1:50, il est idéal pour les architectes, ingénieurs, techniciens, etc. Mine grande capacité en couleur noire de qualité supérieure et interchangeable pour une écriture confortable. Stylo tactile pour smartphones et tablettes. Mini-tournevis dans la tête du stylo à lame plate et cruciforme pour des lunettes, des PC, etc. Livraison du stylo dans du papier craft de couleur naturelle. Boîtier en aluminium imprimable et/ou gravé au laser avec un nom unique. Un article publicitaire idéal comme compagnon de tous les jours et outil de planification utile.

Multifunctionele hoogwaardige aluminium balpen met draaimechanisme. Met liniaalfunctie en 4 schalen cm, inch, 1:20, 1:50, ideaal voor architecten, ingenieurs, technici enz. Hoogwaardige, vervangbare vulling met grote capaciteit in zwart voor comfortabel schrijven. Touchpen voor smartphones en tablets. Minischroevendraaier in de kop van de pen met sleuf- en kruiskopbits voor brillen, pc's, enz. Pen geleverd op naturelkleurig pakpapier. De aluminium behuizing kan met eigennamen bedrukt of met laser gegraveerd worden. Een ideaal promotieartikel als dagelijkse metgezel zowal als een handig hulpmiddel voor planning.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Article<br>Artikel                  | Stylo à bille rotatif multifonctions<br>Multifunctionele balpen      |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal | cm, inch, 1:20, 1:50   |
| Couleur<br>Kleur                    | rouge, bleu, argent, noir, jaune<br>rood, blauw, zilver, zwart, geel |
| Poids<br>Gewicht                    | 30g  |



Possibilité de finition  
Verdelingsopties

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tampographie<br>Tampondruk    | 40mm x 3mm |
| Gravure laser<br>Lasergravure | 50mm x 3mm |



## Mètre pliant en bois

W2190



Mètre pliant en bois de hêtre de qualité supérieure avec vernis de haute qualité, graduation noire/rouge et extrémités blanches. Articulations métalliques internes à ressort pour une ouverture et une fermeture souples. Enclenchement des segments à 90° pour marquer les angles droits. Mesure précise de l'angle possible grâce à la grande échelle angulaire sur le 3e + 4e segment. Des segments extra larges (17 mm) pour une très grande stabilité et une faible flexion. Impression numérique UV-LED sur toute la surface des côtés hauts des règles grâce à des segments à fleur les uns des autres. - Fabriqué en Suède -

Beukenhouten duimstok van top-kwaliteit met hoogwaardig lakwerk, zwart/rode schaalverdeling en witte uiteinden. Inwendige, verende metalen schamieren voor soepel openen en sluiten. 90° vergrendeling van de schakels voor het markeren van rechte hoeken. Nauwkeurige hoekmeting mogelijk dankzij de grote hoekschaal op het 3e en 4e segment. Extra brede segmenten (17 mm) voor zeer hoge stabiliteit en geringe doorbuiging. UV-LED digitale bedrukking over het gehele oppervlak op de zijkanen van de duimstok is ideaal dankzij de vlak op elkaar liggende segmenten. - Geproduceerd in Zweden.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Article<br>Artikel                   | Mètre pliant en bois de hêtre<br>Beukenhouten duimstok |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal  | 2m / cm  |
| Couleur<br>Kleur                     | blanc<br>wit   |
| Précision<br>Nauwkeurigheid          | CE + Classe CEE III<br>CE + EU-classificatie III       |
| Poids<br>Gewicht                     | 120g   |
| Épais. des lames<br>Dikte v.d. delen | 17 mm  |



encliquetage à 90°  
échelle angulaire  
sur 3ème + 4ème maillon

90° inschakeling  
Hoek schaal  
op 3e + 4e schakel



Possibilité de finition  
Verdelingsopties

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tampographie<br>Tampondruk     | 160mm x 25mm                              |
| Imp. numérique<br>Digitaaldrak | pleine surface<br>op het gehele oppervlak |

## Compact

603 • 605



Mètre à ruban compact de qualité avec technique d'arrêt automatique. Cette fonction d'arrêt automatique permet de mesurer confortablement, car le ruban d'acier s'arrête à n'importe quel point sans avoir à actionner le stoppeur ! Les rubans d'acier stables, revêtus de nylon en couleurs noirs avec des graduations blanches/rouges, offrent une bonne lisibilité et sont durables grâce à leur grande résistance à l'usure. La bonne qualité de l'acier permet une extension stable du bracelet jusqu'à une longueur de 2 m (605). Boîtier brillant avec clip de ceinture pratique et dragonne. La publicité à l'intérieur de l'anneau chromé sur le devant est parfaitement mise en valeur. Garantie\* de 3 ans.

*Compacte kwaliteits rolmeetlint met automatische stopfunctie. Deze automatische stopfunctie maakt gemakkelijk meten mogelijk, omdat het meetlint op elk punt stopt zonder dat je de stopper hoeft te bedienen! Stevige, nylon gecoate stalen meetbanden in zwart met wit/rode schaalverdeling bieden een goede leesbaarheid en zijn duurzaam dankzij de hoge slijtvastheid. De goede staalkwaliteit maakt een uittrekken van de band tot een lengte van 2 meter (605) mogelijk (zonder dat deze knikt). Het meetlint wordt geleverd in een glanzende behuizing met praktische riemclip en polsband. De reclameboodschap in de chroom-ring aan de voorkant komt hier goed tot zijn recht.*

|  |  |       |
|--|--|-------|
| Article<br>Artikel                     | Mètre ruban profie<br>Profi Rolmaat          |       |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal    | 3m / cm • 5m / cm                            |       |
| Couleur<br>Kleur                       | blanc, noir<br>wit, zwart                    |       |
| Précision<br>Nauwkeurigheid            | CE + Classe CEE II<br>CE+EU classificatie II |       |
| Poids<br>Gewicht                       | 140g • 235g                                  |       |
| Largeur de ruban<br>Bandbreedte        | 16mm • 25mm                                  |       |
| Déroutem. stable<br>Uittrekstabiliteit | jusqu' à 1,3m • 2m<br>tot 1,3m • 2m          | ★★★★★ |

### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tampographie<br>Tampondruk | Ø 30mm |
| 3D-Doming                  | Ø 35mm |

## Como

3003 • 3005



Boîtier esthétique avec grande surface publicitaire sur les deux côtés. La publicité est mise en valeur de manière efficace par tampographie, impression numérique ou laser riche en contraste. Le boîtier ABS est robuste et disponible en blanc ou en optique bicolore noir/blanc. Les rubans en acier revêtus de nylon blanc avec graduation noire/rouge sont résistants à l'usure et ont une longue durée de vie. La certification CE selon la classe « II » de la CEE garantit des mesures précises. Le retrait automatique et souple du ruban et la technique d'arrêt sûre permettent une mesure confortable. - Garantie\* de 3 ans

*Elegant etui met grote reclameruimte aan beide zijden. De reclameboodschap als tampondruk, digitale druk of contrastrijke lasergravure komt uitstekend tot zijn recht. De stevige ABS-behuizing is verkrijgbaar in wit of tweekleurig zwart/wit. De nylon gecoate stalen banden zijn wit met een zwart/rode schaalverdeling en zijn bovendien slijtvast en duurzaam. CE-certificering in overeenstemming met EEC Klasse II garandeert nauwkeurige metingen. De soepele, automatische terugloop van het meetlint zowel alsook de veilige stoptechnologie zorgen voor comfortabele metingen. - Garantie\* 3 jaar.*

|  |  |       |
|--|--|-------|
| Article<br>Artikel                     | Mètre à ruban<br>Rolmaat                       |       |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal    | 3m / cm • 5m / cm                              |       |
| Couleur<br>Kleur                       | noir/blanc, blanc<br>zwart/wit, wit            |       |
| Précision<br>Nauwkeurigheid            | CE + Classe CEE II<br>CE + EU-classificatie II |       |
| Poids<br>Gewicht                       | 120g • 210g                                    |       |
| Largeur de ruban<br>Bandbreedte        | 16mm • 19mm                                    |       |
| Déroutem. stable<br>Uittrekstabiliteit | jusqu' à 1,5m • 1,8m<br>tot 1,5m • 1,8m        | ★★★★☆ |

### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tampographie<br>Tampondruk     | 32mm x 32mm • 36mm x 36mm |
| Imp. numérique<br>Digitaaldrak | 37mm x 35mm • 40mm x 38mm |

## Fast-LASER

i5



Télémètre laser performant et à un prix avantageux pour des mesures jusqu'à 50 m de distance. Mesure rapide en 0,25 sec. Précision de mesure +/- 2mm. Panneau d'affichage numérique. Longue durée d'utilisation grâce à l'arrêt automatique du laser après 30 sec. L'arrêt complet se fait automatiquement après 3 minutes. Livré dans une boîte pliante avec 2 piles AAA et un mode d'emploi. Laser conforme à la classe de protection laser 2, certifié CE.

*Krachtige en voordelige lasermeter voor metingen tot afstanden van 50m. Snelle meting binnen 0,25 sec. Nauwkeurigheid van meten +/- 2mm. Digitaal beeldscherm. Lange bedieningstijden dankzij automatische laseruitschakeling na 30 sec. Volledige uitschakeling vindt automatisch na 3 minuten plaats. Geleverd in vouwdoos incl. 2 AAA batterijen en gebruiksaanwijzing. De Laser is gecertificeerd volgens laserbeschermingsklasse 2, CE.*

|                  |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| Article          | Télémètre laser     |       |
| Artikel          | Laser-afstandsmeter |       |
| Unités de mesure | m / inch / feet     |       |
| Maateenheden     |                     |       |
| Couleur          | noir                |       |
| Kleur            | zwart               |       |
| Précision        | +/- 2mm             |       |
| Nauwkeurigheid   |                     |       |
| Poids            | 95g                 |       |
| Gewicht          |                     |       |
| Aspects          | 38mm x 90mm x 21mm  |       |
| Formaten         |                     |       |
| Heures d'arrêt   | Laser 30s           | ★★★★☆ |
| Uren uitvaltijd  | Power 180s          |       |



Possibilité de finition  
Verdelingsopties

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Imp. numérique | 30mm x 10mm, 30mm x 6mm |
| Digitaaldruk   |                         |
| 3D-Doming      | 30mm x 10mm, 30mm x 6mm |

## Smart-LASER

i6



Télémètre laser polyvalent dans un boîtier en aluminium élégant. Pour les mesures de distance, de surface et de volume jusqu'à 30 m. Mesure rapide en 0,25 sec. Précision de mesure +/- 2 mm. Panneau d'affichage numérique. Longue durée d'utilisation grâce à l'arrêt automatique du laser au bout de 30 sec. Arrêt complet automatique après 3 minutes. Recharge rapide via le port USB-C. Jusqu'à 3.000 recharges de batterie possibles. Classe de protection laser 2, certifiée CE. Livré dans une élégante boîte cadeau avec dragonne, câble USB-C et mode d'emploi.

*Veelzijdige lasermeter in een elegante aluminium behuizing. Voor afstands-, oppervlakte- en volumemetingen tot 30 m. Supersnelle meting binnen 0,25 sec. Nauwkeurigheid van meten +/- 2mm. Digitaal. Lange bedieningstijden dankzij automatische laseruitschakeling na 30 sec. Volledige uitschakeling vindt automatisch na 3 minuten plaats. Snel opladen via USB-C-aansluiting. Tot 3000 acculadungen zijn mogelijk. Laserbeschermingsklasse 2, CE-gecertificeerd. Geleverd in een elegante geschenkenverpakking met polsband, USB-C kabel en gebruiksaanwijzing.*

|                  |                                       |       |
|------------------|---------------------------------------|-------|
| Article          | Appareil de mesure laser              |       |
| Artikel          | Laser-meetgereedschap                 |       |
| Unités de mesure | Surface + volume en m / inch / feet   |       |
| Maateenheden     | gebieden + volumes in m / inch / feet |       |
| Couleur          | noire                                 |       |
| Kleur            | zwart                                 |       |
| Précision        | +/- 2mm                               |       |
| Nauwkeurigheid   |                                       |       |
| Poids            | 120g                                  |       |
| Gewicht          |                                       |       |
| Aspects          | 85mm x 21mm x 21mm                    |       |
| Formaten         |                                       |       |
| Heures d'arrêt   | Laser 30s                             | ★★★★★ |
| Uren uitvaltijd  | Power 180s                            |       |



Possibilité de finition  
Verdelingsopties

|                |             |
|----------------|-------------|
| Imp. numérique | 30mm x 15mm |
| Digitaaldruk   |             |
| 3D-Doming      | 30mm x 15mm |
| Gravure laser  | 35mm x 15mm |
| Lasergravure   |             |





Top mètre à ruban en Europe avec une longueur de 5,5m. Ruban en acier noir de 28 mm de large, de qualité supérieure, avec des graduations blanches et rouges sur les deux faces (graduation japonaise). Grands chiffres pour une lecture optimale même dans des conditions d'éclairage défavorables. Stabilité de la bande jusqu'à une longueur d'extension de 2,80m et une hauteur d'extension de 3,50m ! sur les murs, les rayonnages en hauteur, etc. Grande équerre bilatérale avec aimants Supra et force de maintien jusqu'à 2kg ! Cela permet de récupérer des clés lourdes, des outils métalliques, etc. à partir d'une grande hauteur/profondeur. Garantie\* de 3 ans.

Top rolbandmaat in Europa met een lengte van 5,5m. 28 mm brede, zwarte stalen banden in topkwaliteit met schaalverdeling aan beide zijden in wit en rood. (Japanse schaalverdeling). Grote cijfers voor optimale leesbaarheid, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden. Bandstabiliteit tot een uittrek lengte van 2,80 m en een uittrekhoogte van 3,50 m! op muren, hoge stellingen enz. Grote, dubbelzijdige beugel met Supra magneten en een houdkracht tot 2kg! Dit betekent dat zelfs zware sleutels, metalen gereedschappen enz. van hoge stellingen of van héél diep gehaald kunnen worden. Garantie\* 3 jaar.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Article<br>Artikel                  | Mètre ruban profie<br>Profi Rolmaat            |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal | 5,5 / cm                                       |
| Couleur<br>Kleur                    | noir-chrom<br>zwart-chrom                      |
| Précision<br>Nauwkeurigheid         | CE + Classe CEE II<br>CE - EU-classificatie II |
| Poids<br>Gewicht                    | 315g   |

Largeur de ruban  
Bandbreedte 28mm ★★★★★

Déroutem. stable  
Uittrekstabiliteit jusqu'à 2,80m, jusqu'à 3,50m de hauteur  
van 2,80 m, tot 3,50 m in de hoogte



#### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Imp. numérique<br>Digitaaldruk | Ø 36mm |
| 3D-Doming                      | Ø 36mm |




Premier mètre à ruban à fenêtre transparente en Europe, d'une longueur de 5 m. Certification CE. Idéal pour mesurer les cadres intérieurs des fenêtres, portes et portails, etc. Grâce à la graduation arrière du ruban d'acier avec un mise à l'échelle précis, la dimension extérieure du boîtier est indiquée avec précision au niveau du repère de la fenêtre de visualisation. Boîtier en ABS avec bordure caoutchoutée, clip de ceinture solide et grande surface publicitaire pour un autocollant laminé ou un doming. Garantie\* de 3 ans.

Europa's eerste rolbandmaat met kijkvenster en een lengte van 5 meter. CE-certificering. Ideaal voor het opmeten van de binnenkant van kozijnen van ramen, deuren, poorten enz. De schaalverdeling op de achterkant van het stalen meetlint met een exacte indeling zorgt ervoor dat de buiten kant van de behuizing precies wordt aangegeven bij de markering op het venster. ABS-behuizing met rubberen rand, stevige riemclip en groot reclameoppervlak voor gelamineerde stickers of doming. Garantie\* 3 jaar.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Article<br>Artikel                  | Mètre ruban en finster<br>Rolmaat met fensteren |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal | 5 / cm  |
| Couleur<br>Kleur                    | blanc/noir<br>wit/zwart                         |
| Précision<br>Nauwkeurigheid         | CE + Classe CEE II<br>CE - EU-classificatie II  |
| Poids<br>Gewicht                    | 215g  |

Largeur de ruban  
Bandbreedte 19mm

Déroutem. stable  
Uittrekstabiliteit jusqu'à 1,20m  
tot 1,20m ★★★★★



#### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Imp. numérique<br>Digitaaldruk | Ø 41mm |
| 3D-Doming                      | Ø 41mm |



Mètre à ruban design à l'aspect élégant avec une bordure du cadre à contraste élevé. Modèle sur pied avec ruban en acier robuste de 3 m x 13 mm. Certification CE.

Retour automatique souple pouvant être freiné ou stoppé par un bouton d'arrêt noir.  
Grand espace publicitaire sur les deux côtés du boîtier pour une publicité efficace.

Garantie\* 3 ans.

*Designer rolbandmaat met een elegant uiterlijk en contrastrijk frame.*

*Staannde uitvoering met een stevig stalen meetlint van 3m x 13mm. CE-gecertificeerd. Soepele, automatische terugloop, die door een zwarte stopper kan worden vertraagd of gestopt. Grote reclameruimte aan beide zijden van de behuizing voor een effectieve reclameboodschap.*

Garantie\* 3 jaar.

|  |   |
|--|---|
| Article<br>Artikel                     | Mesure de Design<br>Design rolmaat      |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal    | 3m / cm                                 |
| Couleur<br>Kleur                       | blanc, noir<br>wit, zwart               |
| Précision<br>Nauwkeurigheid            | CE + Classe CEE II<br>CE + EU-klasse II |
| Poids<br>Gewicht                       | 95g                                     |
| Largeur de ruban<br>Bandbreedte        | 13mm                                    |
| Déroutem. stable<br>Uittrekstabiliteit | jusqu'à 1m<br>tot 1m                    |




### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tampographie<br>Tampondruk | 40mm x 20mm |
|----------------------------|-------------|



## Mètre pliant en bois

## G13

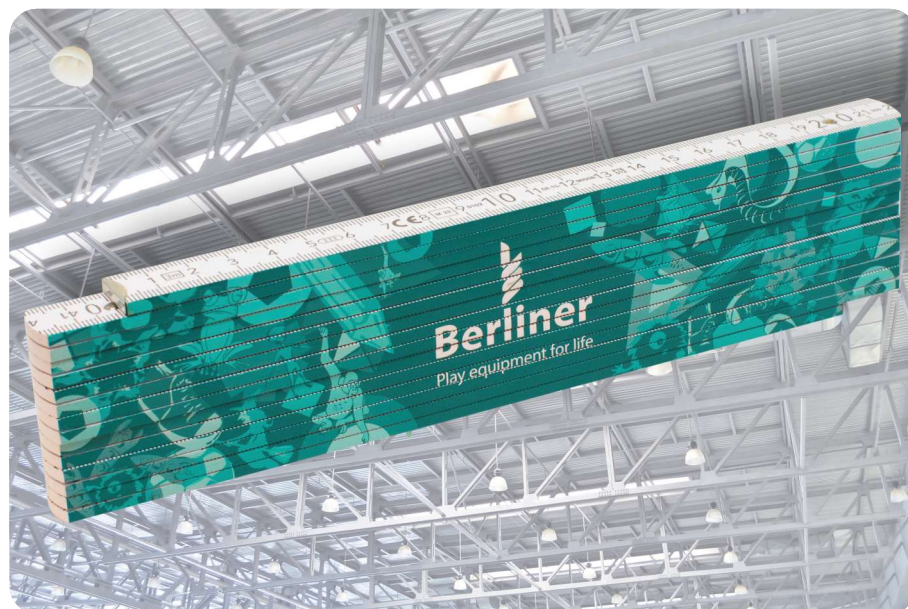

Règle pliante publicitaire professionnelle 3m de qualité supérieure avec certification CE. Fabriqué en Allemagne. Bois de hêtre issu d'une exploitation forestière durable, proche de la production, sans longs trajets de transport ! Espace publicitaire exceptionnel pour une publicité efficace.

Articulations métalliques internes avec mécanisme à ressort unique pour une ouverture et une fermeture en douceur du mètre pliant. La graduation de l'angle sous la première section permet de mesurer l'inclinaison du toit, des escaliers, etc. Verrouillage des sections à 90° pour marquer les angles droits. Les segments affleurants conviennent parfaitement à l'impression numérique multicolore et UV-LED.

*Professionele duimstok voor de branche van promotionele artikelen 3m in topkwaliteit met CE-certificering. Gemaakt in Duitsland. Beukenhout uit duurzame bosbouw dicht bij de productie locatie zonder lange transportwegen! Uitzonderlijke advertentieruimte voor effectieve reclame. Interne metalen verbindingen met uniek veermechanisme voor soepel openen en sluiten van de duimstok. Hoekverdeling onder de eerste segment voor het meten van dak- en traphellingen enz. 90° vergrendeling van de segmenten om rechte hoeken te markeren. Strak op elkaar liggende segmenten ideaal voor meerkleuren- en UV-LED digitaal druk.*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Article<br>Artikel                   | Mètre pliant en bois de hêtre<br>Beukenhouten duimstok |
| Longueur/échelle<br>Lengte / schaal  | 3m / cm  |
| Couleur<br>Kleur                     | blanc<br>wit   |
| Précision<br>Nauwkeurigheid          | CE + Classe CEE III<br>CE + EU-classificatie III       |
| Poids<br>Gewicht                     | 160g   |
| Épais. des lames<br>Dikte v.d. delen | 3,4mm  |



Articulation intérieure en acier à ressorts avec blocage à 90°  
Mesurage des angles  
Verzonken verend staalscharnier met inklikfunctie op 90°  
Hoekmeting



### Possibilité de finition Veredelingsopties

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tampographie<br>Tampondruk      | 160mm x 35mm                              |
| Imp. numérique<br>Digitaal druk | Pleine surface<br>op het gehele oppervlak |



Nous sommes tous responsables de notre monde de demain !

Documentez votre comportement écologique en utilisant des plastiques durables. Pour préserver l'environnement, vous pouvez obtenir les boîtiers des modèles suivants en matières plastiques à forte teneur en matières recyclées :

- Imperial
- Shape
- Galaxy
- Level
- Levelflex

Les plastiques présentés possèdent des pourcentages de matières recyclées suivants :

- 30% PIR pour les boîtiers transparents
- 50% PCR pour les boîtiers blancs
- 100% PIR pour les boîtiers noirs

Le plastique marbré se distingue par une part 100% bio (70% de polymère +30% de chanvre).

Ce plastique est entièrement compostable industriellement !

*Wij allen zijn verantwoordelijk voor de wereld van morgen! Maak je milieubewuste gedrag waar door duurzame kunststoffen te gebruiken. Om het milieu te beschermen zijn de behuizingen van de volgende modellen gemaakt van kunststoffen met een hoog aandeel aan gerecycled materiaal:*

- Imperial
- Shape
- Galaxy
- Level + Levelflex

*De afgebeelde kunststoffen zijn voor een deel van gerecycled materiaal:*

- 30% PIR voor transparante behuizingen
- 50% PCR voor witte behuizingen en
- 100% PIR voor zwarte behuizingen

*De gemarmerde kunststof valt vooral door zijn 100% organische inhoud (70% polymeergehalte + 30% hennepgehalte) op. Deze kunststof is volledig industrieel composteerbaar!*

# trotec

powered by



### Coopération avec trotec - Speed Marker 700

Après des études de marché approfondies, la société meterex® Karl Kuntze (GmbH & Co.) a pris la décision de collaborer avec la société « trotec ». Avec l'acquisition du laser de marquage Speed Marker 700, nous nous lançons dans l'avenir !

Grâce à un laser spécial et au nouveau logiciel Speed Marker, nous pouvons marquer en interne de manière rapide et précise les matériaux suivants :

Acier inoxydable, aluminium et plastiques ABS et bien plus encore. La machine se distingue par sa grande performance, sa précision maximale, sa lisibilité excellente et sa simplicité d'utilisation.

Des personnalisations de produits par gravure avec des noms individuels sont également réalisables.

### Samenwerking met trotec - Speed Marker 700

*Na uitgebreid marktonderzoek heeft Meterex® Karl Kuntze (GmbH & Co.) het besluit genomen, om met "trotec" samen te werken.*

*Met de aanschaf van de Speed Marker 700 etiketteerlaser gaan zij de toekomst in! Dankzij een speciale laser en de nieuwe SpeedMarker software kunnen de volgende materialen snel en nauwkeurig in eigen beheer gekenmerkt worden:*

*Roestvrij staal, aluminium en ABS kunststoffen en nog veel meer. De machine wordt gekenmerkt door hoge prestaties, maximale precisie, uitstekende leesbaarheid en eenvoudige bediening.*

*Het individualiseren van producten door middel van het graveren van eigennamen is tevens mogelijk.*

